

VOORBEREIDING

Zorg voor de juiste pluggen en boorkoppen in functie van het type plafond : pleister, steen, beton ...



De ophanging van deze akoestische panelen is zeer eenvoudig en snel. De elementen worden opgehangen aan stalen kabels op maximum 2 meter en minimum 10 cm van het plafond.

AFHANGEND PLAFONDPANEEL


Stap 1

Leg het paneel op een doek of op een schone ondergrond/tafel.

Stap 2

Draai de metalen spiralen in de achterkant van het paneel , op ongeveer 200 mm van de rand. Naargelang de grootte van het paneel worden er 3 tot 6 ophangingspunten voorzien.

Indien u de eilanden schuin wenst te hangen, raden wij u aan om panelen niet groter dan 600 mm x 600 mm te gebruiken.

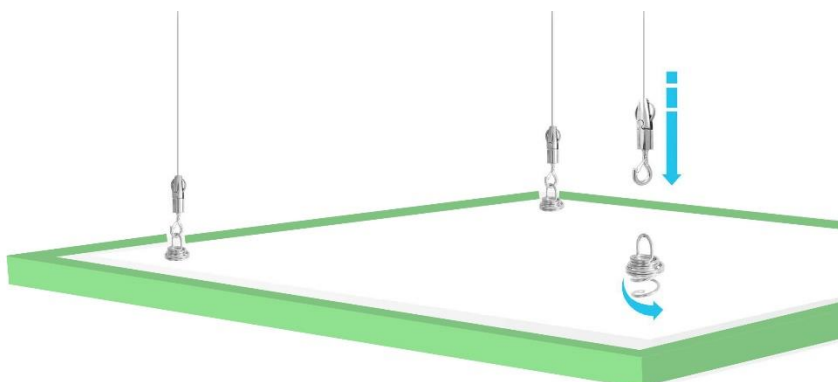

Stap 3

Duidt de boorgaten aan plafond aan op de plaatsen waar de kabels dienen te vertrekken. U kan hiervoor de afstand tussen de spiralen gebruiken (behalve als u de eilanden schuin wil).

Na het boren van de nodige gaten kan de kabelhanger aan plafond vastgevezen worden.



Stap 4



Haal de kabel door het sluitstuk van de kabelhanger met de stopper aan de schroefkant.

U kan nu het sluitstuk aan kabelhanger vastschroeven.

De bovenkant van u draad is nu bevestigd.


Stap 5



Haal de kabel door de haak heen. U kan nu de hoogte van uw kabel regelen. De kabel klemt zich zelf vast. Om de kabel terug te trekken, duw de ring aan de bovenkant van de haak naar beneden. Snij de kabels nog niet door.

Stap 6

Hang het paneel aan de haken op. Gebruik handschoenen of zorg voor schonen handen alvorens het paneel op te tillen.



Stap 7

Pas de lengte van de kabels indien nodig aan. Gebruik van waterpas is aangeraden om het paneel mooi horizontaal te hangen. Zodra het paneel goed hangt kan u de kabels doorknippen.

TIP :

Het gebruik van een laser kan het plaatsen van meerdere panelen in lijn vereenvoudigen.

REINIGBAARHEID

Stofzuiger (zacht borsteltje) Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje, eerst testen op kleine oppervlakte